АВЛГ 554.43.00 СБ

Перв. примен. АВЛГ 554.43.00

Справ. N°

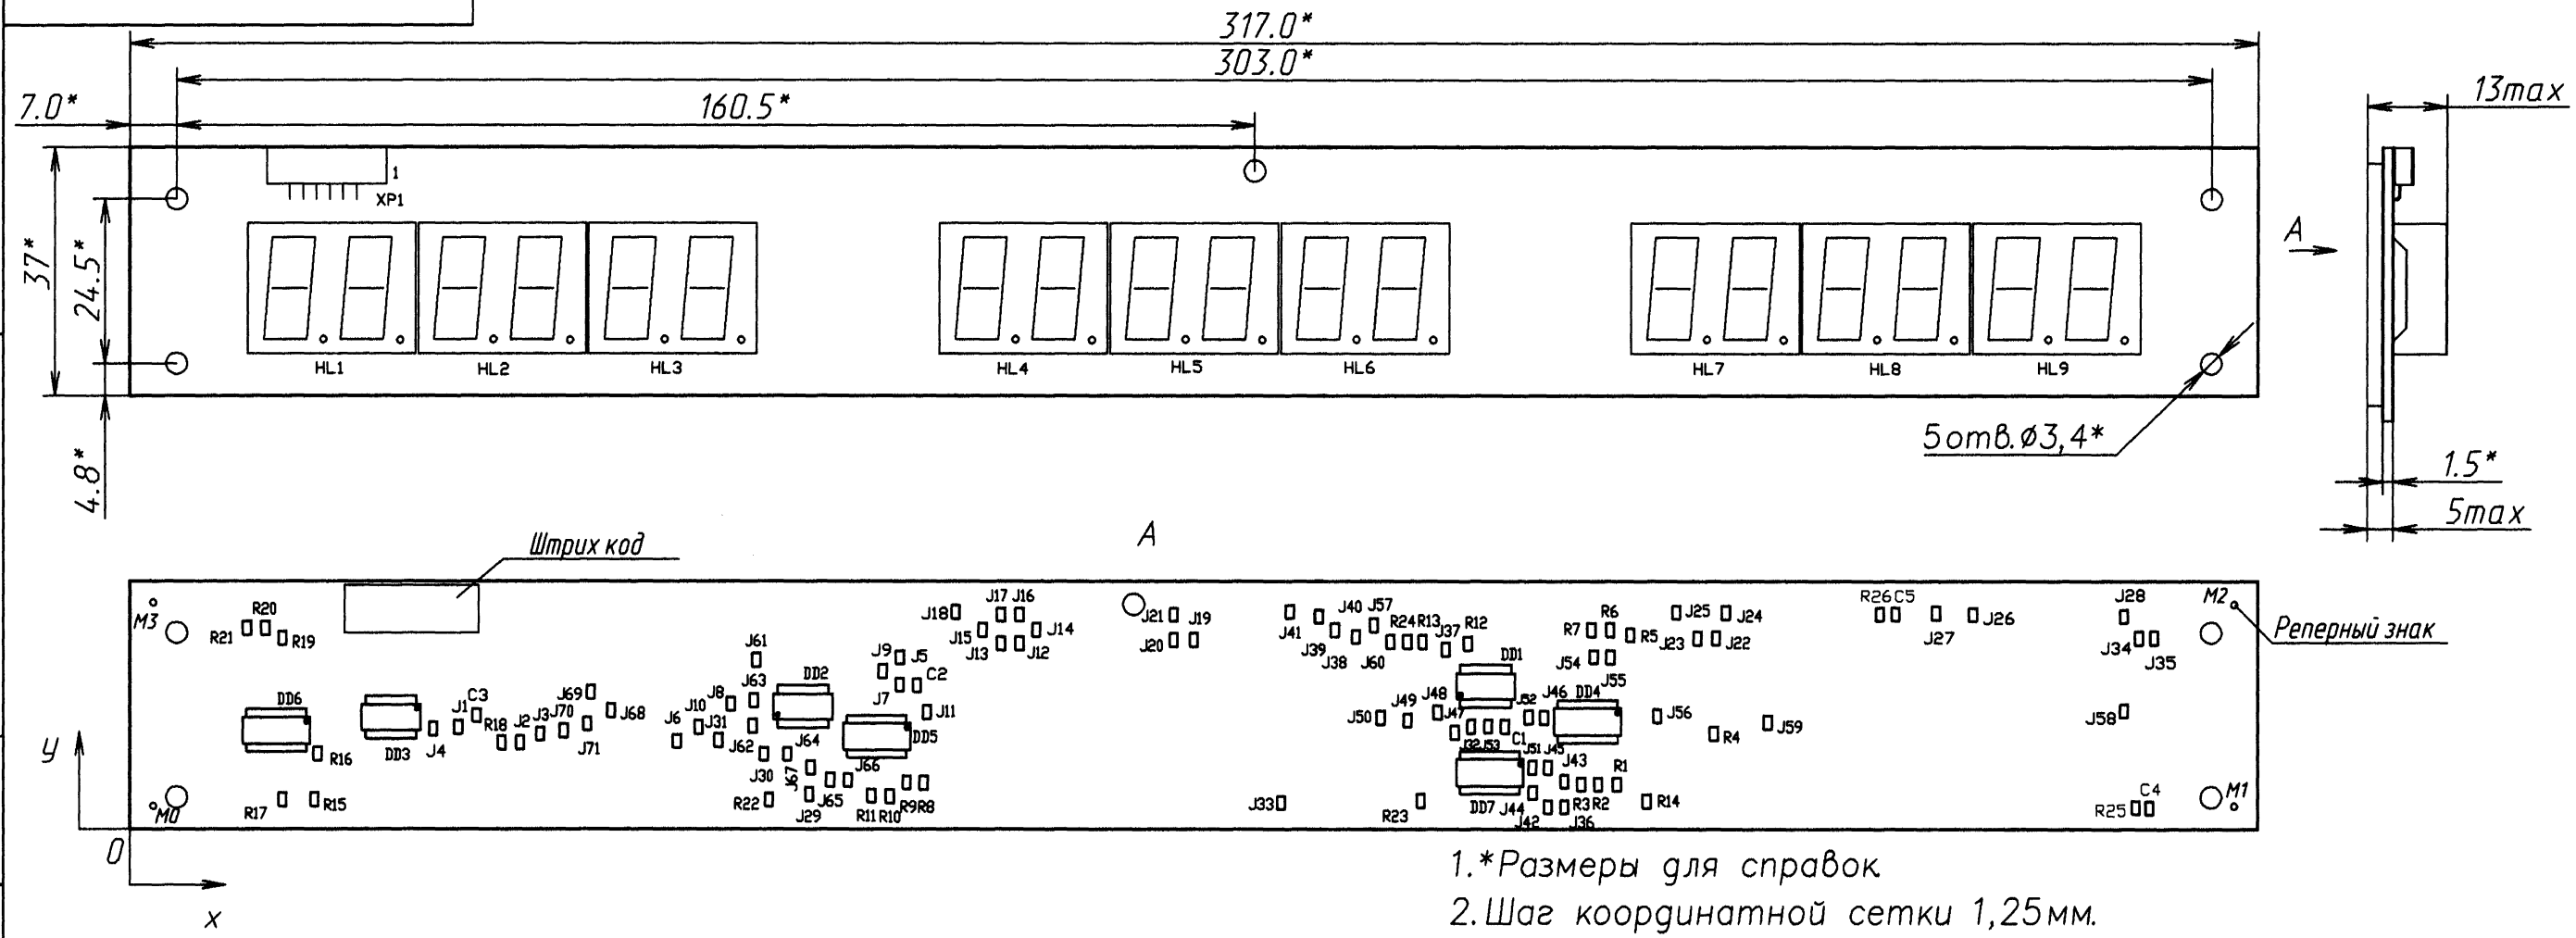

Установка C1...C5, R1...R26, J1...J71



1.*Размеры для справок.

2. Шаг координатной сетки 1,25мм.

Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137–91:
поз.DD1...DD7 – вариант 361.18.0000.00.00;
поз.HL1...HL9, XP1 без зазора к плате и см. чертеж.

Установку поверхностно–монтируемых изделий (ПМИ) производить симметрично осям координат, проходящих через геометрический центр установки.

3. Для ПМИ – паяльная паста RM92, остальное ПОС 61 ГОСТ 21931–76.

4. Обозначение реперных знаков показано условно.

5. Печатные проводники не показаны.

6. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.015.

					АВЛГ 554.43.00 СБ	
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата.	Модуль индикации покупателя Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб 1:1
Разраб.		Миронова		15.02.06		
Пров.		Величкин		16.02.		Лист / Листов 1
Т.контр.		Добкин				
Гл.конструк.		Рыбкин		08.06.06.		
Н.контр.						
Утв.		Бушин		10.06.06.		

Формат: А3

Подп. и дата | Инв.N° дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв.N° подл.